

CERCADOS RESIDENCIALES



PRODUCTOS OCULTACIÓN | HUERTA Y JARDÍN | ALAMBRES Y FABRICADOS | ACCESORIOS
MALLAS INDUSTRIALES | AGRÍCOLA Y GANADERA | CERCADOS RESIDENCIALES

Decoplax "robusto y decorativo"

La Perfecta Fusión de Robustez y Elegancia en Cercados Plastificados. Nuestro innovador proceso 'galvaplast' garantiza una malla decorativa con la resistencia incomparable de octógonos, evitando cualquier deformación y ofreciendo una solución duradera y elegante.

Código	Medida	Ø Alambre	Cuadros
DE100	1,00 x 25 m	verticales 2,60 mm horizontales 2,40 mm	65 x 70 mm y
DE150	1,50 x 25 m		35 x 70 mm
DE200	2,00 x 25 m		Alternativos



Everplax "el más elegante"

Descubre Everplax, la Máxima Elegancia en Cercados Residenciales: Nuestros cercados, plastificados a través del innovador proceso "Galvaplast", destacan por su diseño refinado. La parte superior presenta un triple borde ondulado, añadiendo un toque distintivo a tu espacio residencial.


Código	Medida	Ø Alambre	Cuadros
EVE100	1,00 x 25 m	2,5 mm	2 filas 50x25 mm
EVE150	1,50 x 25 m		3ª fila 50x50 mm
EVE200	2,00 x 25 m		Resto de filas: 100x50 mm



Forteplox "el más resistente"

Descubre la Electrosoldada Plastificada, la opción ideal para los cercados más exigentes. Fabricada con alambres de 3,00 mm, esta malla ofrece una resistencia excepcional, brindando una solución robusta y duradera para tus necesidades de cercado.

Código	Medida	Ø Alambre	Cuadros
CP50603100	1,00 x 25 m	3,00 mm	50 x 60 mm
CP50603150	1,50 x 25 m		
CP50603200	2,00 x 25 m		

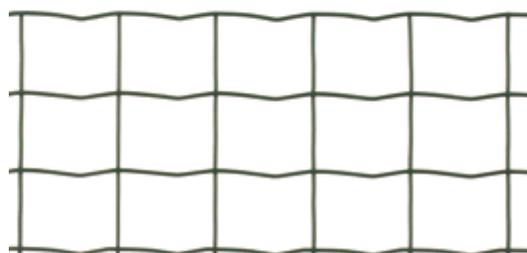


Cercoplast Classic

Cercoplast classic es una malla plastificada perfecta para jardines y zonas residenciales. Su diseño destaca por la presencia de cuadros más pequeños en la parte superior e inferior, otorgándole un toque de elegancia único.

A pesar de su atractivo estético, esta malla se mantiene como una opción económica sin comprometer la calidad. Combina durabilidad y estilo, convirtiéndola en la elección ideal para quienes buscan una solución práctica y con buen gusto para delimitar espacios en entornos residenciales y jardines.



Código	Medida	Ø Alambre	Cuadros
CE060	0,60 x 25 m	2,2 mm	1ª fila: 50x60 mm 2ª y 3ª: 75x60 mm resto de filas: 100x60 mm
CE100	1,00 x 25 m		
CE120	1,20 x 25 m		
CE150	1,50 x 25 m		
CE200	2,00 x 25 m		

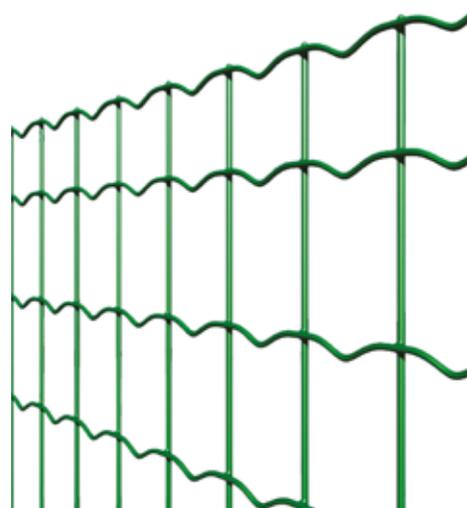

Cercoplast brico

Descubre Nuestra Malla Plastificada para Jardines y Bricolaje: Confeccionada en rollos y minirollos para adaptarse a diversas necesidades, esta malla destaca como la opción más económica.

Código	Medida	Especificaciones	Cuadros
CE100B	1,00 x 25 m	Alambre plastificado de 2,1 mm	100x75 mm
CE150B	1,50 x 25 m		

Código	Medida	Especificaciones	Cuadros
CE060B/10	0,60 x 10 m	Alambre plastificado de 2,1 mm	100x75 mm
CE100B/10	1,00 x 10 m		



Panel rígido plegado

Elaborados con alambre galvanizado de alta calidad, estos paneles se distinguen por su robustez, gracias a sus pliegues en forma de V. Proporcionan una durabilidad excepcional sin necesidad de mantenimiento, incorporando puntas defensivas para reforzar la seguridad.



NUEVA SERIE L

Paneles de gran rigidez y facil transporte al ser fabricados en 2,00m de largo. Se adapta a todas las necesidades.

Código	Medida	Nº refuerzos	Alambre	Luz malla	Acabado	Color
PV1020	1000 x 2000 mm	2	4 mm	200 x 50 mm	Galvanizado y lacado	Verde Ral 6005
PV1520	1500 x 2000 mm	3				
PV2020	2000 x 2000 mm	4				

SERIE XL PLUS

Fabricados en largo de 2,5m y alambres de 5mm. Rigidez y durabilidad garantizada

Código	Medida	Nº refuerzos	Alambre	Luz malla	Acabado	Color
PV625	600 x 2500 mm	2	5 mm	200 x 50 mm	Galvanizado y lacado	Verde Ral 6005
PV21000	1000 x 2500 mm	2				
PV1025	1000 X 2500 mm	3				
PV1225	1200 x 2500 mm	3				
PV1525	1500 x 2500 mm	3				
PV2025	2000 x 2500 mm	4				

Código	Medida	Nº refuerzos	Alambre	Luz malla	Acabado	Color
PB625	600 x 2500 mm	2	5 mm	200 x 50 mm	Galvanizado y lacado	Blanco Ral 9016
PB1025	1000 x 2500 mm	3				
PB1225	1200 x 2500 mm	3				
PB1525	1500 x 2500 mm	3				
PB2025	2000 x 2500 mm	4				

Código	Medida	Nº refuerzos	Alambre	Luz malla	Acabado	Color
PN625	600 x 2500 mm	2	5 mm	200 x 50 mm	Galvanizado y lacado	Negro Ral 9005
PN1025	1000 x 2500 mm	3				
PN1525	1500 x 2500 mm	3				
PN2025	2000 x 2500 mm	4				

Código	Medida	Nº refuerzos	Alambre	Luz malla	Acabado	Color
PG1025	1000 x 2500 mm	3	5 mm	200 x 50 mm	Galvanizado y lacado	Gris Ral 7030
PG1525	1500 x 2500 mm	3				
PG2025	2000 x 2500 mm	4				

Código	Medida	Nº refuerzos	Alambre	Luz malla	Acabado	Color
P600	600 x 2500 mm	2	5 mm	200 x 50 mm	Galvanizado antes de soldar	Hierro pregalva.
P1000	1000 x 2500 mm	3				
P1200	1200 x 2500 mm	3				
P1500	1500 x 2500 mm	3				
P2000	2000 x 2500 mm	4				



NUEVO



CERCADOS RESIDENCIALES

Abrazaderas

Abrazaderas de sujeción: Instalación sencilla y rápida gracias a la tuerca embutida, diseñadas específicamente para sujetar los paneles rígidos de manera eficiente a los postes de 60x40mm.

Código	Color	Bolsa
AV	Verde	12 unidades
AB	Blanco	
AN	Negro	
AG	Gris	




Postes 60x40 panel rígido

Descubre Nuestros Postes Rígidos de Fijación: Diseñados con dimensiones de 60 x 40 mm, estos postes rectangulares son ideales para la instalación de paneles rígidos. Fabricados con acero galvanizado de 1,50 mm, ajustándose a los requisitos específicos de nuestros clientes. Además, ofrecemos la opción de fabricar postes más largos a medida y con mayor espesor según tus necesidades.



Código	Altura cercado	Longitud	Nº abrazaderas recomendadas	Color	Acabado
TV1000	1,00 m	1,35 m	3	Verde. Ral 6005	Galva + lacado
TV1500	1,50 m	1,85 m	3		
TV2000	2,00 m	2,35 m	4		

Código	Altura cercado	Longitud	Nº abrazaderas recomendadas	Color	Acabado
TB1000	1,00 m	1,35 m	3	Blanco. Ral 9016	Galva + lacado
TB1500	1,50 m	1,85 m	3		
TB2000	2,00 m	2,35 m	4		

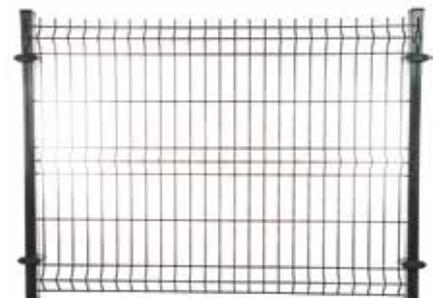

Código	Altura cercado	Longitud	Nº abrazaderas recomendadas	Color	Acabado
TN1000	1,00 m	1,35 m	3	Negro. Ral 9005	Galva + lacado
TN1500	1,50 m	1,85 m	3		
TN2000	2,00 m	2,35 m	4		

Código	Altura cercado	Longitud	Nº abrazaderas recomendadas	Color	Acabado
TG1000	1,00 m	1,35 m	3	Gris. Ral 7030	Galva + lacado
TG1500	1,50 m	1,85 m	3		
TG2000	2,00 m	2,35 m	4		

Código	Altura cercado	Longitud	Nº abrazaderas recomendadas	Color	Acabado
T1000	1,00 m	1,35 m	3	Galvanizado	Galvanizado
T1500	1,50 m	1,85 m	3		
T2000	2,00 m	2,35 m	4		



Chapones de fijación

Los chapones de fijación son ideales para ubicaciones donde no es posible usar una cimentación convencional para los postes debido a las condiciones del terreno. Representan una solución eficiente y adaptada a entornos desafiantes o inaccesibles para métodos constructivos tradicionales.



Código	Descripción	Color
BV48	Chapón para embutir poste redondo 48 mm	Verde
BV6040		Verde
BN6040	Chapón para embutir poste 60x40	Negro
BB6040		Blanco

Código	Descripción
CHAPONES	Chapón soldado al poste y galvanizado en frío o lacado en color

Código	Descripción
S8	Anclajes 8 x 80 mm para atornillar el chapón al suelo.



CERCADOS RESIDENCIALES

Soporte postes cremallera reforzados

El soporte de pieza única se destaca por su extraordinaria facilidad de montaje, siendo imprescindible para la instalación de las pletinas en los extremos del cierre, así como para la fijación de tornapuntas y el posicionamiento del alambre de tensión en los refuerzos y esquinas.



Código	acabado	Caja
SG	Galvanizado	150 uni.
SV	Galvanizado + lacado verde	150 uni.



Poste cremallera reforzado

¡TODO EL CERCADO CON UN ÚNICO POSTE!

El poste de cremallera, es un único tipo de poste que ofrece alta resistencia gracias a su refuerzo longitudinal, permitiendo cercar con múltiples alambres de tensión. Es ideal para cercados en terrenos con desnivel o escalonados.

GALVANIZADOS + LACADOS				
Código	Longitud del poste	Altura del cercado	Diámetro x espesor del poste	Acabado
CV100	1,30 m	1,00 m	48 mm x 1,20 mm	Galvanizado + lacado verde Ral 6005
CV150	1,80 m	1,50 m		
CV200	2,30 m	2,00 m		
C100	1,30 m	1,00 m	48 mm x 1,20 mm	Galvanizado
C150	1,80 m	1,50 m		
C200	2,30 m	2,00 m		

*Consultar disponibilidad



Poste cremallera reforzado extrafuerte

¡CERCADO EXTRA RESISTENTE CON UN SOLO POSTE!

El poste de cremallera extrafuerte ofrece una solución única y robusta para cercados residenciales. Con un diseño de mayor diámetro y variedad de tamaños, garantiza una alta resistencia y una estética mejorada. Perfecto para terrenos con desniveles, permite cercar con múltiples alambres de tensión, proporcionando seguridad duradera para su propiedad.

GALVANIZADOS + LACADOS				
Código	Longitud del poste	Altura del cercado	Diámetro x espesor del poste	Acabado
*CFV100	1,30 m	1,00 m	60 mm x 1,50 mm	Galvanizado + lacado verde Ral 6005
*CFV150	1,80 m	1,50 m		
*CFV200	2,30 m	2,00 m		
*CFV350	3,50 m	3,00 m		
*CFV450	4,50 m	4,00 m		
*CFV600	6,00 m	5,00 m		
*CFV700	7,00 m	6,00 m		
CF100	1,30 m	1,00 m	60 mm x 1,50 mm	Galvanizado
CF150	1,80 m	1,50 m		
CF200	2,30 m	2,00 m		
CF350	3,50 m	3,00 m		
CF450	4,50 m	4,00 m		
CF600	6,00 m	5,00 m		
CF700	7,00 m	6,00 m		

*Consultar disponibilidad



Poste redondo galvanizado en caliente

Postes galvanizados en caliente con un diámetro de 48 mm y un espesor de 1,50 mm, diseñados para ofrecer máxima resistencia a la intemperie. Este innovador sistema de postes simplifica el cercado al utilizar solo dos tipos, en los "Especiales" podemos encontrar:

- Refuerzo (junto con 2 tornapuntas y 1 pletina)
- Esquinero (junto con 2 tornapuntas y 1 pletina)
- Finales y arranques (junto con 1 tornapuntas y 1 pletina)

Por otro lado, los "Intermedios" actúan como postes de alineación, equipados con uñetas soldadas para facilitar el paso del alambre de tensión.



Código	Longitud del poste	Altura cercado	Tipo	Color
I100	1,30 m	1,00 m	Intermedio	ZN en caliente
I150	1,80 m	1,50 m		
I200	2,30 m	2,00 m		
E100	1,30 m	1,00 m	Especial	ZN en caliente
E150	1,80 m	1,50 m		
E200	2,30 m	2,00 m		

Código	Longitud del poste	Altura cercado	Tipo	Color
IV100	1,30 m	1,00 m	Intermedio	VERDE
IV150	1,80 m	1,50 m		
IV200	2,30 m	2,00 m		
EV100	1,30 m	1,00 m	Especial	VERDE
EV150	1,80 m	1,50 m		
EV200	2,30 m	2,00 m		

Pletina 25x3mm

Empleadas para asegurar la sujeción de las mallas a los postes, estas piezas ofrecen dos opciones de acabado: galvanizado en caliente o galvanizado + lacado.

Galvanizadas	Altura	Altura del cercado	Perforaciones	Color
P100	1,00 m	1,00 m	3	ZN en caliente
P150	1,50 m	1,50 m	3	
P200	2,00 m	2,00 m	4	

Galva + lacadas	Altura	Altura del cercado	Perforaciones	Color
PV100	1,00 m	1,00 m	3	VERDE
PV150	1,50 m	1,50 m	3	
PV200	2,00 m	2,00 m	4	

Tornapunta o tirante Ø 40 x 1,2 mm

Fortalece los postes sometidos a la tensión del cercado al transmitir la carga al suelo. Disponible en dos acabados: galvanizado o galvanizado + lacado.

Galvanizado	Altura del cercado	Medida	Color
T100	1,00 m	1,25 m	ZN
T150	1,50 m	1,75 m	
T200	2,00 m	2,25 m	

Plastificado	Altura del cercado	Medida	Color
TV100	1,00 m	1,25 m	VERDE
TV150	1,50 m	1,75 m	
TV200	2,00 m	2,25 m	



CERCADOS RESIDENCIALES

Malla simple torsión galvanizada

Diseñada para una variedad de aplicaciones, desde cercados residenciales hasta pabellones y fincas, nuestra malla se fabrica en diversos espesores de alambre y luces para adaptarse a las necesidades específicas de cada proyecto.

Además, ofrecemos la posibilidad de solicitar luces de 40 mm y 30 mm para lugares que requieran medidas inferiores, atendiendo así a pedidos especiales.

Código	Medida	Rombo	Ø Alambre	Palet
S5014100	1,00 x 25 m			
S5014150	1,50 x 25 m	50 x 50 mm	2,10 mm	20 rollos
S5014200	2,00 x 25 m			
S5016100	1,00 x 25 m			
S5016150	1,50 x 25 m	50 x 50 mm	2,60 mm	16 rollos
S5016200	2,00 x 25 m			



Malla simple torsión plastificada

Aplicada en cercados residenciales, deportivos y más, esta malla está confeccionada con alambre de acero galvanizado de alta resistencia y recubierta con plastificado por extrusión mediante el exclusivo proceso "Galvaplast".

La medida estándar de rombo es de 50 mm, ideal para diversos cercados, aunque se pueden solicitar medidas personalizadas, como 40 mm, para aplicaciones más específicas, como pistas de tenis o frontones. Además, los rollos se compactan para facilitar el transporte.

Código	Medida	Rombo	Ø alambre	Palet
SV5017050	0,50 x 25 m			
SV5017100	1,00 x 25 m	50 x 50 mm		
SV5017150	1,50 x 25 m			
SV5017200	2,00 x 25 m		3,00 mm	16 rollos
SV4017100	1,00 x 25 m			
SV4017150	1,50 x 25 m	40 x 40 mm		
SV4017200	2,00 x 25 m			



Puertas para cercados

Con un diseño que incorpora **doble poste en cada lateral**, este detalle no solo contribuye a un aspecto más sólido y robusto, sino que también garantiza una mayor durabilidad a lo largo del tiempo.

La versatilidad de estas puertas se refleja en sus dos variantes principales:

1. Puerta Fortis Malla: Concebida para adaptarse a una variedad de cerramientos, desde mallas simples de torsión hasta mallas soldadas y decorativas. Su diseño se ajusta a diferentes estilos y necesidades, brindando soluciones eficaces para distintos entornos.

"Fortis Malla"	Ancho x alto	N° hojas	Postes exteriores
P11	1 x 1,00 m	1	Para la instalación de malla metálica a ambos lados de la puerta
P115	1 x 1,50 m		
P12	1 x 2,00 m		
P215	2 x 1,50 m	2	
P22	2 x 2,00 m		
P315	3 x 1,50 m		
P32	3 x 2,00 m		
P415	4 x 1,50 m		
P42	4 x 2,00 m		
P515	5 x 1,50 m	2	
P52	5 x 2,00 m		

"Fortis Malla"	Ancho x alto	N° hojas	Postes exteriores
PV11	1 x 1,00 m	1	Para la instalación de malla metálica a ambos lados de la puerta
PV115	1 x 1,50 m		
PV12	1 x 2,00 m		
PV215	2 x 1,50 m	2	
PV22	2 x 2,00 m		
PV315	3 x 1,50 m		
PV32	3 x 2,00 m		
PV415	4 x 1,50 m		
PV42	4 x 2,00 m	2	
PV515	5 x 1,50 m		
PV52	5 x 2,00 m		

Código	Descripción
CERRADURA	Opción de suministro con cerradura y manilla



CERCADOS RESIDENCIALES

2. Puerta Fortis Panel: Diseñada específicamente para cerramientos con paneles rígidos, esta variante ofrece una solución especializada para entornos que requieren un nivel adicional de seguridad y estructura.

Más es más:

Incluyen un cerrojo estándar para candados, lo que proporciona una opción segura. Existe la posibilidad de personalizar las puertas con cerradura y manilla, satisfaciendo así preferencias específicas.



"Fortis Panel"	Medidas	N° hojas	Postes exteriores
PPV11	1 x 1,00 m	1	Postes de 60x40 para la instalación de paneles rígidos a ambos lados de la puerta
PPV115	1 x 1,50 m		
PPV12	1 x 2,00 m		
PPV215	2 x 1,50 m	2	
PPV22	2 x 2,00 m		
PPV315	3 x 1,50 m		
PPV32	3 x 2,00 m		
PPV415	4 x 1,50 m		
PPV42	4 x 2,00 m	2	
PPV515	5 x 1,50 m		
PPV52	5 x 2,00 m		



Código	Descripción
CERRADURA	Opción de suministro con cerradura y manilla




Central de Enrejados

 Calle Ircio, Parcela 121-122 Nave 36
Polígono Industrial de Bayas
Miranda de Ebro (Burgos)

 www.centralenrejados.com

 info@centralenrejados.com

 947 33 33 77

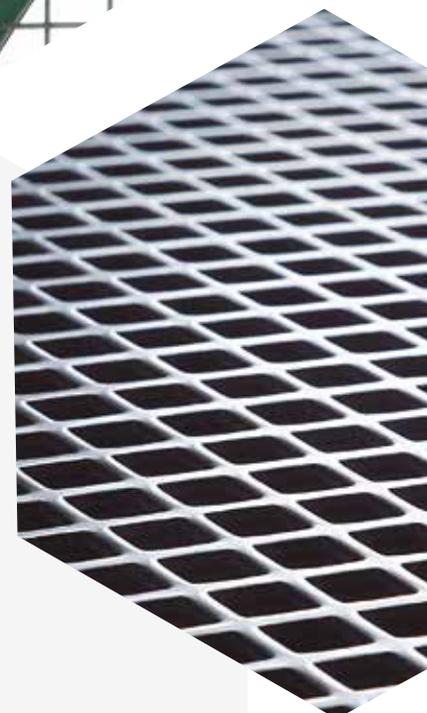

BURGOS / NAVARRA / BIZKAIA / ÁLAVA